

AS系列是由一款单12" (AS296)、一款单15" (AS596) 和一款双15" (AS5596) 三款二分频全频音箱, 二款超低频音箱 (AS118B AS218B) 组成。该系列音箱低音强劲, 中高音和谐, 超低频深沉、丰满, 震撼力强。该系列音箱可单独使用, 广泛用于演艺及多功能会议厅等场所。




AS296


产品尺寸: 高度 × (前宽,后宽) × 深度
730 × (395,200) × 430mm

主要技术参数	
型号	AS296
系统配置	两路全频, 低频倒相, 紧凑梯形
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×12"
频响范围	60Hz-20KHz(±3 dB)
低限频率 (-10dB)	53Hz
特性灵敏度级1M@1W	94dB
最大声压级	121dB(连续)127dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	90° Hx 60° V
阻抗	8 Ω
功率承受	300W(AES)1200W(峰值)
分频点	内置在1.6KHz
净重	26.7kg


外型尺寸




顶视图



正视图



左视图



后视图



AS596


产品尺寸: 高度 × (前宽,后宽) × 深度
800 × (465,242) × 430mm

主要技术参数	
型号	AS596
系统配置	两路全频, 低频倒相, 紧凑梯形
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×15"
频响范围	55Hz-20KHz(±3 dB)
低限频率 (-10dB)	48Hz
特性灵敏度级1M@1W	94dB
最大声压级	123dB(连续)129dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	90° Hx 60° V
阻抗	8 Ω
功率承受	400W(AES) 1600W(峰值)
分频点	内置在1.6KHz
净重	35.5kg


外型尺寸




顶视图



正视图



左视图



后视图




AS5596

产品尺寸：高度×(前宽,后宽)×深度
1210×(480,313)×500mm

主要技术参数	
型号	AS5596
系统配置	两路全频, 低频倒相, 紧凑梯形
扬声器单元	HF:1×1.5", LF:2×15"
频响范围	45Hz-17KHz(±3dB)
下限频率(-10dB)	40Hz
特性灵敏度级1M@1W	97dB
最大声压级	126dB(连续)132dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	90° H×60° V
阻抗	4Ω
功率承受	800W(AES)3200W(峰值)
分频点	内置在1.3KHz
净重	58kg

外型尺寸

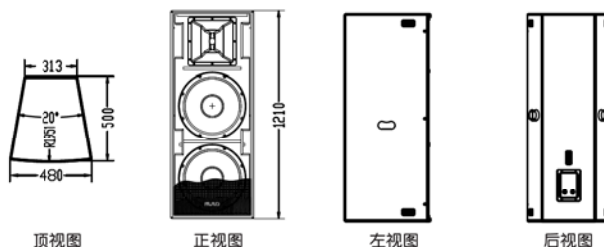

10




AS118B

产品尺寸(高×宽×深):664×574×780mm

主要技术参数	
型号	AS118B
系统配置	前载号角式超低频
扬声器单元	LF:1×18"
频响范围	50Hz-250Hz(±3dB)
下限频率(-10dB)	45Hz
特性灵敏度级1M@1W	102dB
最大声压级	128dB(连续)134dB(峰值)
阻抗	8Ω
功率承受	400W(AES)1600W(峰值)
分频点	外置≤250Hz
净重	53kg

外型尺寸

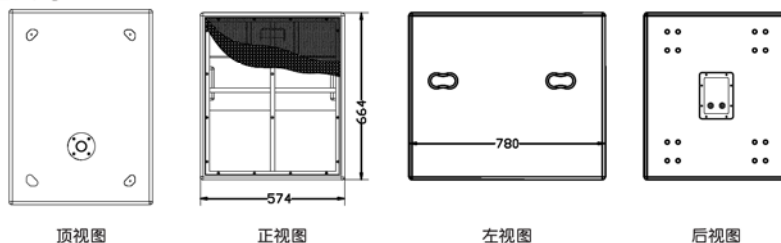

AS218B

产品尺寸(高×宽×深):1130×664×780mm

主要技术参数	
型号	AS218B
系统配置	前载号角式超低频
扬声器单元	LF:2×18"
频响范围	45Hz-250Hz(±3dB)
下限频率(-10dB)	40Hz
特性灵敏度级1M@1W	105dB
最大声压级	134dB(连续)140dB(峰值)
阻抗	4Ω
功率承受	800W(AES)3200W(峰值)
分频点	外置≤250Hz
净重	103.5kg

外型尺寸

