

HQ系列包括全频扬声器和低频扬声器，精致的外观可以适用于不同场合，多组吊挂点搭配，垂直号角可以改变声音扩散角度，无一不是满足市场需求的精心设计。HQ系列音箱高频清晰、亮丽，中低频浑厚，声压大，动态范围大，适用于慢摇吧，酒吧、迪厅、礼堂、流动演出等。




HQ-8

产品尺寸：高度×(前宽,后宽)×深度  
435,(300,217)×275mm

主要技术参数	
型号	HQ-8
系统配置	两路全频，低频倒相，紧凑梯形
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×8"
频响范围	70Hz-20KHz(±3 dB)
低限频率(-10dB)	60Hz
特性灵敏度级1M@1W	94dB
最大声压级	117dB(连续)123dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	90° Hx 50° V号角可旋转
阻抗	8 Ω
功率承受	200W(AES)800W(峰值)
分频点	内建无源分频点2.8KHz
净重	11kg

外型尺寸

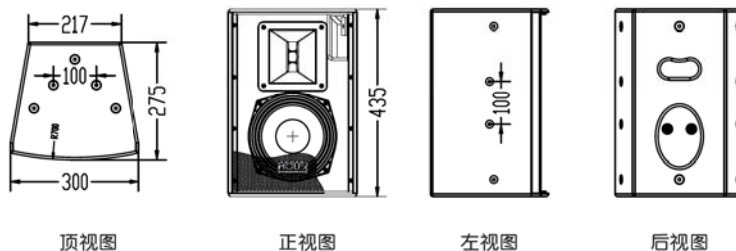


HQ-10

产品尺寸：高度×(前宽,后宽)×深度  
500,(320,211)×350mm

主要技术参数	
型号	HQ-10
系统配置	两路全频，低频倒相，紧凑梯形
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×10"
频响范围	60Hz-20KHz(±3 dB)
低限频率(-10dB)	54Hz
特性灵敏度级1M@1W	96dB
最大声压级	120dB(连续)126dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	90° Hx50° V号角可旋转
阻抗	8 Ω
功率承受	250W(AES)1000W(峰值)
分频点	内建无源分频点2.0KHz
净重	16kg

外型尺寸

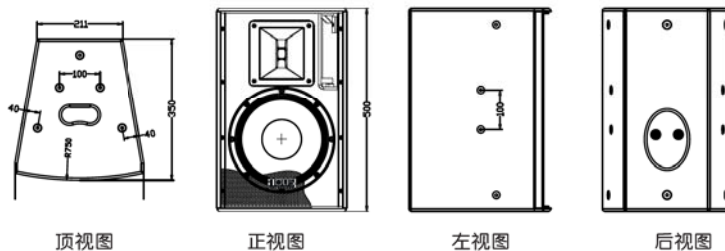




HQ-12

产品尺寸：高度×(前宽,后宽)×深度  
625×(396,289)×353mm

主要技术参数

型号	HQ-12
系统配置	两路全频, 低频倒相, 紧凑梯形
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×12"
频响范围	55Hz-18KHz(±3 dB)
下限频率(-10dB)	50Hz
特性灵敏度级1M@1W	97dB
最大声压级	122dB(连续)128dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	80° Hx50° V号角可旋转
阻抗	8 Ω
功率承受	300W(AES)1200W(峰值)
分频点	内建无源分频点1.8KHz
净重	26.5kg


外型尺寸

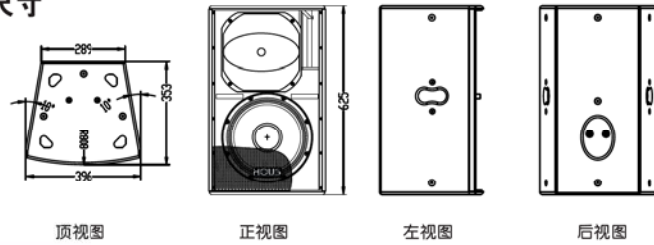

主要技术参数

型号	HQ-15
系统配置	两路全频, 低频倒相, 紧凑梯形
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×15"
频响范围	50Hz-18KHz(±3 dB)
下限频率(-10dB)	45Hz
特性灵敏度级1M@1W	98dB
最大声压级	124dB(连续)130dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	80° Hx 50° V号角可旋转
阻抗	8 Ω
功率承受	400W(AES)1200W(峰值)
分频点	内建无源分频点1.8KHz
净重	29kg

外型尺寸

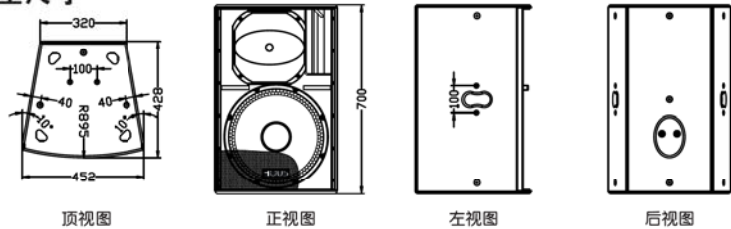

12




HQ-15

产品尺寸：高度×(前宽,后宽)×深度  
700×(452,320)×428mm

主要技术参数

型号	HQ-215
系统配置	两路全频, 低频倒相, 紧凑梯形
扬声器单元	HF:1×1.5" ,LF:2×15"
频响范围	45Hz-18KHz(±3 dB)
下限频率(-10dB)	40Hz
特性灵敏度级1M@1W	101dB
最大声压级	128dB(连续)134dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	90° Hx 40° V
阻抗	4 Ω
功率承受	800W(AES)3200W(峰值)
分频点	内建无源分频点1.2KHz
净重	63kg

外型尺寸

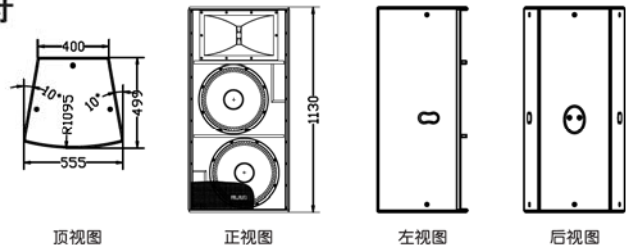

HQ-215

产品尺寸：高度×(前宽,后宽)×深度  
1130×(555,400)×499mm




HQ-115B

产品尺寸(高×宽×深):610×480×600mm

主要技术参数

型号	HQ-115B
系统配置	倒相式超低频
扬声器单元	LF:1×15"
频响范围	40Hz-120Hz(±3dB)
下限频率(-10dB)	38Hz
特性灵敏度级1M@1W	100dB
最大声压级	125dB(连续)131dB(峰值)
阻抗	4Ω
功率承受	500W(AES)2000W(峰值)
分频点	外置≤120Hz/也可内置无源分频点120Hz
净重	44kg


外型尺寸

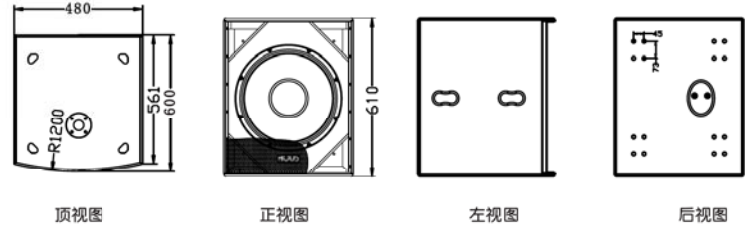

主要技术参数

型号	HQ-118B
系统配置	倒相式超低频
扬声器单元	LF:1×18"
频响范围	40Hz-120Hz(±3dB)
下限频率(-10dB)	35Hz
特性灵敏度级1M@1W	100dB
最大声压级	126dB(连续)132dB(峰值)
阻抗	8Ω
功率承受	600W(AES)2400W(峰值)
分频点	外置≤120Hz/也可内置无源分频点120Hz
净重	46kg

外型尺寸

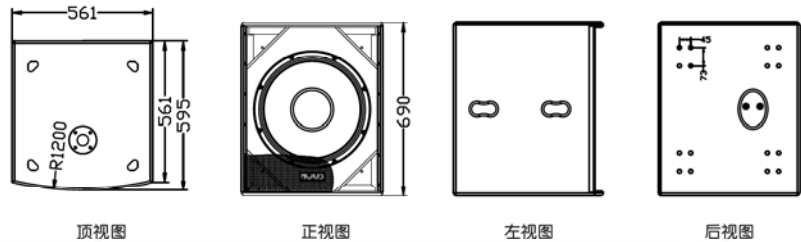


HQ-118B

产品尺寸(高×宽×深):690×561×595mm

主要技术参数

型号	HQ-218B
系统配置	倒相式超低频
扬声器单元	LF:2×18"
频响范围	35Hz-120Hz(±3dB)
下限频率(-10dB)	28Hz
特性灵敏度级1M@1W	103dB
最大声压级	132dB(连续)138dB(峰值)
阻抗	4Ω
功率承受	1200W(AES)4800W(峰值)
分频点	外置≤120Hz
净重	90kg

外型尺寸

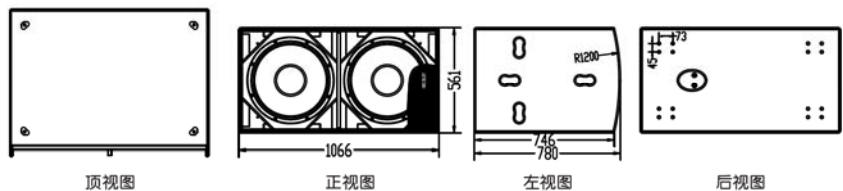

HQ-218B

产品尺寸(高×宽×深):1066×561×780mm