



KV120

产品尺寸(高×前宽/后宽×深):520×370/250×340mm

产品特性:

- 12"低音单元, 提供紧凑、清晰的低频响应,
- 1" 开口44mm钛膜单元, 提供层次分明的高频响应
- 箱体紧凑
- 可以设置为独立全频系统或者和超低音箱组合使用
- 横、竖挂可自由选择



KV280

产品尺寸(高×宽×深):260×545×310mm

产品特性:

- 中频逼真、亲切、高音明亮、人声能表现出质感极强的穿透力
- 高能量大动态的低音单元使低频线性震动幅度大, 失真小、产生的低音雄浑丰满
- 倾斜设计的各两只高音增加房间的反射音, 声音会更具立体感和现场感



KV310

产品尺寸(高×宽×深):296×513×271mm


产品特性:

- 对人声恰到好处的补充和美化, 从而增强了声音的临场感和立体感
- 可与多款HOUS的KTV音箱组合, 可做为中置, 中置或环绕音箱使用。
- 外形美观大方, 小巧精巧

主要技术参数

型号	KV120
系统配置	两路全频, 低频倒相
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×12"
频响范围	55Hz-18KHz(±3 dB)
特性灵敏度	95dB
最大声压级	120dB(连续)126dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	60° Hx 40° V
阻抗	8Ω
功率承受	300W(RMS)1200W(峰值)
连接方式	2PIN镀金接线柱
净重	20.5kg


外型尺寸

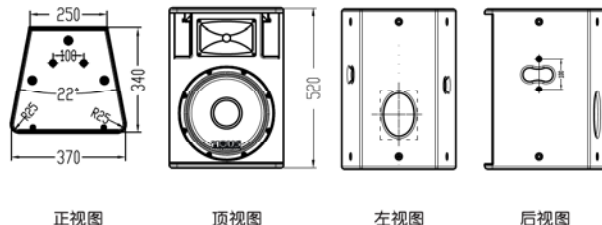

主要技术参数

型号	KV280
系统配置	两路全频, 低频倒相
扬声器单元	HF:4×3" ,LF:2×8"
频响范围	50Hz-18KHz(±3 dB)
特性灵敏度	95dB±2dB
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	100° Hx100° V
阻抗	4Ω
功率承受	300W(RMS)1200W(峰值)
连接方式	2PIN镀金接线柱
净重	17.5kg

外型尺寸



主要技术参数

型号	KV310
系统配置	两路全频, 低频倒相
扬声器单元	HF:2×3" MF:2×3" ,LF:1×10"
频响范围	60Hz-20KHz(±4 dB)
最大声压级	114dB(连续)120dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	100° Hx100° V
阻抗	8Ω
功率承受	150W(RMS)600W(峰值)
连接方式	Bingding post
净重	12.2kg

外型尺寸

