

HM系列返听音箱包含12"和15"两款二分频无缘音箱，装载有可旋转的80° × 50° 恒指向性号角，该音箱独特的外观设计充分体现了其多功能性。HM系列返听音箱可满足各种舞台返听的需要，广泛应用于大型演唱会、剧院、礼堂、音乐厅、多功能厅、户外场所等。




HM-12

产品尺寸：高度 × (前宽,后宽) × 深度
645 × (396,163) × 389mm

主要技术参数	
型号	HM-12
系统配置	两路全频，低频倒相，紧凑多角度
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×12"
频响范围	55Hz-18KHz(±3 dB)
下限频率(-10dB)	50Hz
特性灵敏度级1M@1W	97dB
最大声压级	122dB(连续)128dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	80° Hx50° V号角可旋转
阻抗	8 Ω .
功率承受	300W(AES)1200W(峰值)
分频点	内建无源分频点1.8KHz
净重	26.5kg

外型尺寸

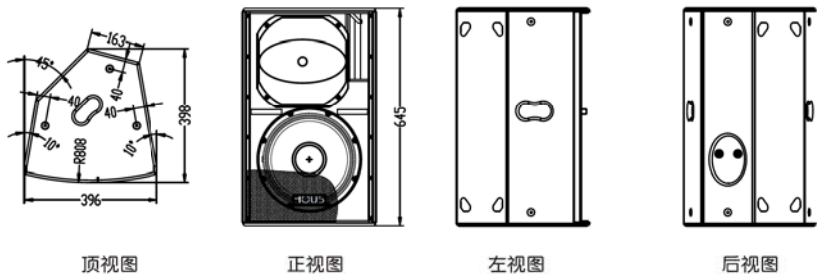

HM-15

产品尺寸：高度 × (前宽,后宽) × 深度
700 × (452,165) × 475mm

主要技术参数	
型号	HM-15
系统配置	两路全频，低频倒相，紧凑多角度
扬声器单元	HF:1×1" ,LF:1×15"
频响范围	50Hz-18KHz(±3 dB)
下限频率(-10dB)	45Hz
特性灵敏度级1M@1W	98dB
最大声压级	123dB(连续)129dB(峰值)
覆盖角度(水平×垂直)-6dB	80° Hx 50° V号角可旋转
阻抗	8 Ω .
功率承受	300W(AES)1200W(峰值)
分频点	内建无源分频点1.8KHz
净重	29kg

外型尺寸

